



PREMIUM
BWT bestmax
 best water technology

BWT
 water + more

Pierwsza klasa optymalizacji wody dla gastronomii



- **Elastyczność** – jedna głowica do wszystkich typów filtrów
- **Wydajność** – 5440 l perfekcyjnie zmineralizowanej wody
- **Łatwość eksploatacji** – szybka wymiana filtra, łatwy system jednorazowy
- **Przystępna cena** – system idealny dla kompaktowych urządzeń gastronomicznych

BWT bestmax PREMIUM niezawodnie usuwa twardość węglanową i chroni Państwa urządzenia przed osadem wapiennym.

BWT bestmax PREMIUM z formułą AromaPLUS

- smak PREMIUM w każdej filiżance i kubku
- zrównoważona mineralizacja wody zwiększająca zawartość magnezu

Zaawansowana technologia


Zalety wkładów filtrujących BWT bestmax Standard:

- najwyższa wydajność dzięki 5-stopniowej filtracji
- filtrowanie wody także w obejściu (by-pass)
- instalacja filtra w pozycji pionowej lub poziomej
- regulacja przepływu bezpośrednio na głowicy filtra
- automatyczne zamykanie zaworu w czasie wymiany filtra

BWT bestmax PREMIUM


Płaski, pozbawiony wyrazu i aromatu smak kawy i herbaty niekoniernie wynika z jakości ziaren kawy lub gatunku herbaty. Przyczyną może być również woda, a raczej źle zbilansowana w niej zawartość minerałów.

Dzięki BWT bestmax PREMIUM z formułą AromaPLUS mogą to Państwo zmienić. Ta rewolucyjna innowacja optymalizacji wody BWT water+more pozwala na zrównoważenie gospodarki mineralnej wody. Szczególnie ważny jest tu magnez. To on pozwala odpowiednio rozwinąć się aromatowi kawy, herbaty i kakao. Doskonale smakuje również czysta woda z BWT bestmax PREMIUM. Pozbawiona niepożądanych zapachów, odpowiednio zmineralizowana i dobrze schłodzona to czysta przyjemność dla wytrawnych smakoszy.

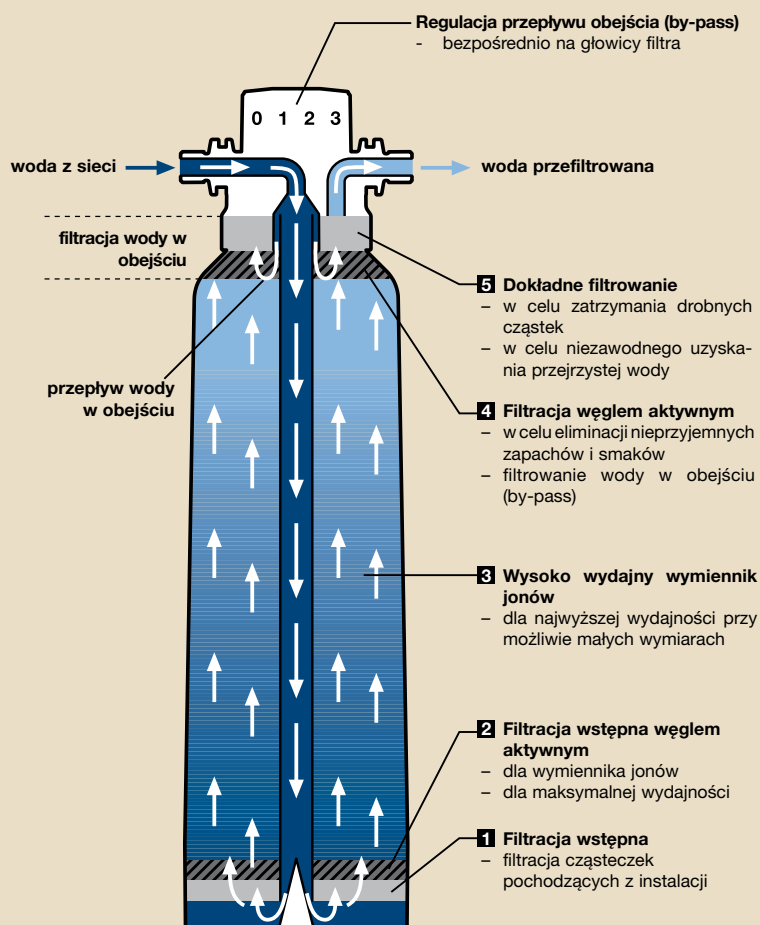

Schemat wkładu filtracyjnego BWT bestmax PREMIUM z 5-stopniową filtracją

Dane techniczne*

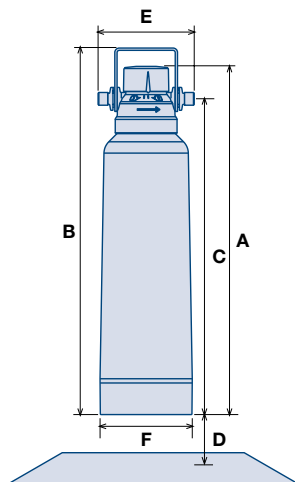

Typ BWT bestmax PREMIUM	S	V	M	XL	2XL
Gwint przyłączeniowy (wejście/wyjście)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Ciśnienie gorącej/zimnej wody na wejściu, min-maks. bar	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Temperatura wody min. - max. °C	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40
Temperatura otoczenia, min. - max. °C	4-60	4-60	4-60	4-60	4-60
Wysokość całkowita bez uchwytu (A) w mm	360	420	475	500	574
Wysokość całkowita z uchwytem (B) w mm	385	445	500	530	600
Wysokość przyłącza (C) w mm	310	370	425	450	520
Odległość od podłoża (D) w mm	65	65	65	65	65
Długość instalacyjna (E) w mm	125	125	125	125	125
Ø wkładu filtracyjnego (F) w mm	88	115	130	145	185
Przybliżona waga w kg.	0,9	2,3	2,8	4,0	7,8
Numer produktu - zestaw instalacyjny	FS22P01A00	FS23P01A00	FS24P01A00	FS28P01A00	FS30P01A00
Numer produktu - wkład filtracyjny	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

*Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Ustawienia i wydajność**

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Napoje zimne i gorące, bez wytwarzania pary	Ustawienia obciążenia	Wydajność filtra w litrach					
		S	V	M	XL	2XL	
 Twardość całkowita w °dGH	≤7	3	≥1285	≥3085	≥4625	≥7370	≥12000
	8	3	1125	2700	4050	6450	10500
	9	3	1000	2400	3600	5730	9330
	10	3	900	2160	3240	5160	8400
	11	3	740	1780	2670	4255	6925
	12	3	680	1630	2450	3900	6350
	13	3	625	1505	2260	3600	5860
	14	3	580	1400	2100	3340	5440
	15	3	540	1305	1960	3120	5080
	17	3	430	1035	1550	2470	4025
	20	3	365	880	1320	2100	3420
	23	3	315	765	1145	1825	2975
	≥25	3	≤290	≤700	≤1055	≤1680	≤2735

Zakres dostawy (pierwsza instalacja)

- wkład filtra (S, V, M, XL lub 2XL)
- uniwersalna głowica filtra z zewnętrznym gwintem 3/8" (regulowanym przepływem omijającym i zaworem zwrotnym)
- uchwyt do mocowania do ściany (bez śrub)
- instrukcja montażu i obsługi

Akcesoria

- wąż przyłączeniowy 1 500 mm
- Nr zamówienia:**
FS00Y01F00 (3/8" x 3/8")
FS00Y02F00 (3/8" x 3/4")

Automaty do kawy, z wytwarzaniem pary	Ustawienia obciążenia	Wydajność filtra w litrach					
		S	V	M	XL	2XL	
 Twardość całkowita w °dGH	≤7	3	≥1070	≥2570	≥3855	≥6140	≥10000
	8	3	935	2250	3375	5375	8750
	9	3	830	2000	3000	4775	7775
	10	3	750	1800	2700	4300	7000
	11	2	615	1485	2225	3545	5775
	12	2	565	1360	2040	3250	5290
	13	2	520	1255	1885	3000	4885
	14	2	485	1165	1750	2785	4535
	15	2	450	1085	1630	2600	4235
	17	1	355	860	1290	2060	3355
	20	1	305	730	1100	1750	2850
	23	1	265	635	955	1520	2480
	≥25	1	≤240	≤585	≤880	≤1400	≤2280

NOWOŚĆ



- BWT bestflush - zawór odpowietrzający i płuczący
- Nr zamówienia: FS00Y51A00**
- zestaw do testowania twardości węglanowej i całkowitej wody
- Nr zamówienia: YS00Y01A00**

** Wydajność zależna od lokalnej jakości wody oraz szybkości przepływu i może zmieniać się o ± 5 %. W tym wypadku przedstawiono minimalną wydajność wg stopni twardości całkowitej. Więcej informacji: BWT Polska.

BWT Polska Sp. z o.o.
 ul. Połczyńska 116
 01-304 Warszawa
 tel.: +48 22 533 57 00
 fax: +48 22 533 57 19
 e-mail: bwt@bwt.pl

www.BWT-water-and-more.com

BWT
 water + more